



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-SLIM-H13M-F25-3000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль с накладным фланцем.
- Компактные размеры.
- Заглушки, экраны и дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 11 мм.



11 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	036040
Модель	SL-SLIM-H13M-F25-3000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	3000×25×13 мм
Ширина площадки для лент	11.8 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	16 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

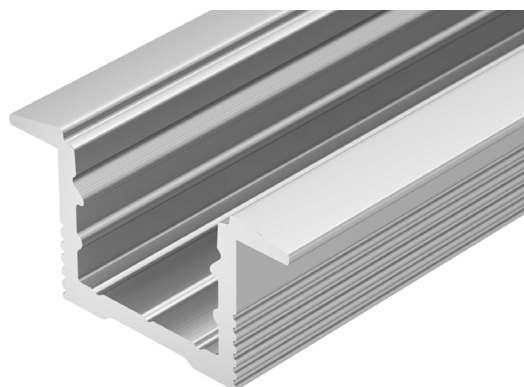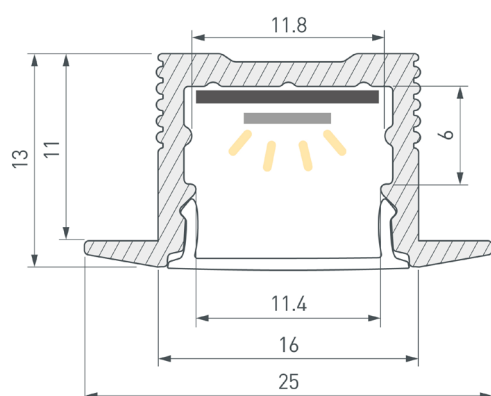


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

- | | | | | | |
|---|---|---------|---|--|--------------------|
| ① |  | Профиль | ③ |  | Заглушка |
| ② |  | Экран | ④ |  | Светодиодная лента |


- 1** / Подготовьте паз для установки, выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

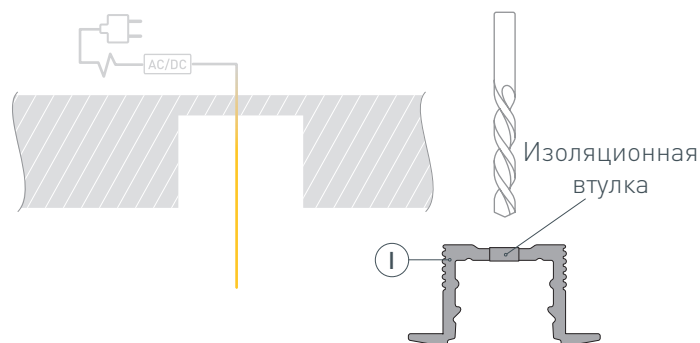

- 2** / Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле ①. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и подключите ее к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ④. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль экран ② и заглушки ③

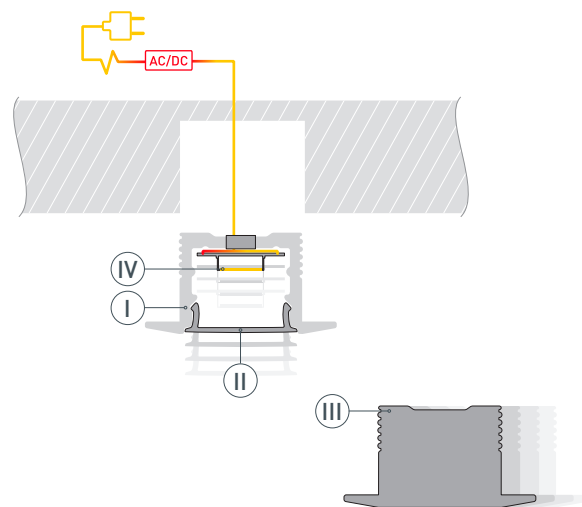

- 3** / Нанесите в паз слой клея. Установите профиль ① в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея.

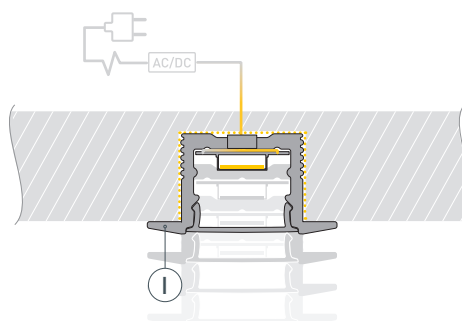

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



036034

SL-W15-3000 OPAL


Заглушка



024487

SL-SLIM-H13M-F25 глухая

Заглушка

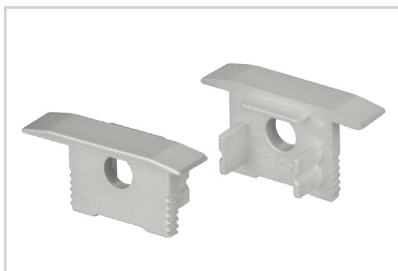

024488

SL-SLIM-H13M-F25 с отверстием