

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Серия RT/RTW-A160-8-10mm 24V 12 W/m



12 Вт/м



24 В



CRI>85



IP67




10 мм

ОПИСАНИЕ

- Светодиодная герметичная лента RTW серии A160 на монтажной бobbине 50 м, степень защиты IP67, силиконовая экструзия.
- Напряжение питания 24 В, мощность 12 Вт/м, ширина 10 мм.
- Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, дневного цвета свечения (4000K), индекс цветопередачи CRI>85.
- Минимальный отрезок 50 мм (8 светодиодов).
- Предназначена для освещения интерьеров и экстерьеров, создания декоративной подсветки, оформление наружной рекламы и витрин, подсветки внутри помещения и на улице.
- Разрезать ленту перед подключением, максимальная длина ленты при подключении 5 м.
- В комплекте силиконовые скобы для установки.

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

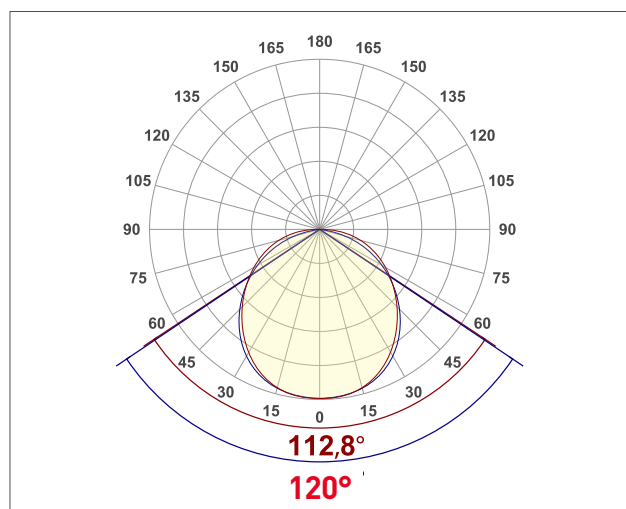

Светодиодные ленты

Герметичные IP65-IP68 свыше 10 W/m

A160 24V 12 W/m IP65-IP67

www.arlight.ru

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	024558(2)
Степень пылевлагозащиты	IP67
Тип светодиода	SMD 2835
Плотность светодиодов	160 шт/м
Минимальный отрезок	50 мм
Каналы управления	1 CH (1 канал - Mono)
Гарантия	2 года

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	DAY  Дневной 4000 K
Индекс цветопередачи, CRI	>85
Угол излучения	120°
Световой поток	1430 лм/м
Световая эффективность	132 лм/Вт

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В
Максимальная мощность на 1 метр	12 Вт/м
Максимальный потребляемый ток	0.5 А/м

ГАБАРИТНЫЕ


Длина	50000 мм
Ширина	10 мм
Высота	5 мм
Мин. радиус изгиба	50 мм
Вес упаковки	3900 г, катушка 50 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ


Диапазон рабочих температур	-30... 45 °C
-----------------------------	--------------



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

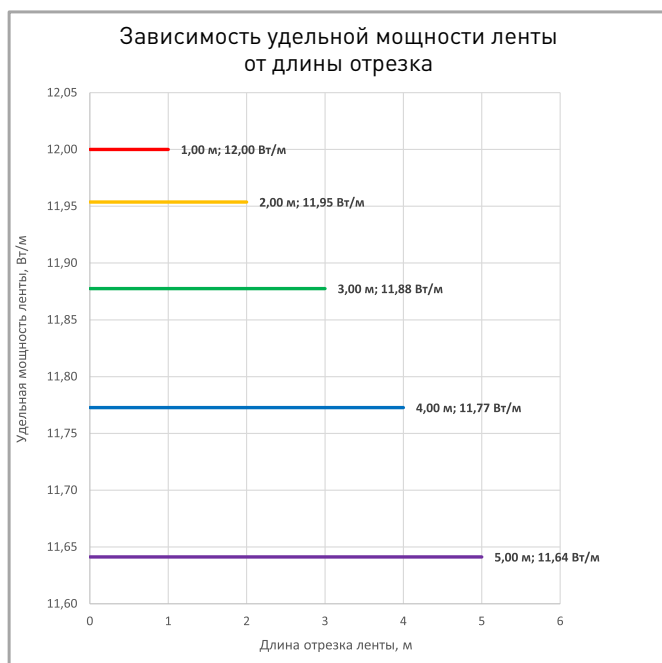

Удельная мощность ленты снижается при увеличении длины подключаемого отрезка из-за падения напряжения по длине ленты.

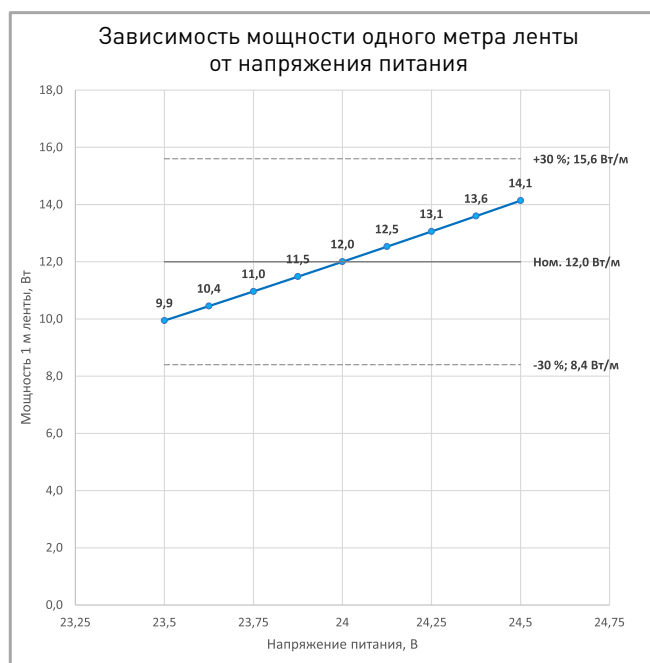

Указаны предельные границы допустимого отклонения напряжения питания ленты.

ВЫБОР ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Длина ленты	Мощн. ленты*	Максимальная длина питающего кабеля с сечением жил**							Подключение лент, использованное при расчете
		2x0,5мм ²	2x0,75мм ²	2x1,5мм ²	2x2,5мм ²	2x4мм ²	2x6мм ²	2x10мм ²	
1 м	12 Вт	3 м	4 м	8 м	13 м	21 м	31 м	52 м	1 x 1 м
2 м	24 Вт	1 м	2 м	4 м	6 м	10 м	16 м	26 м	1 x 2 м
5 м	58 Вт	1 м	1 м	2 м	3 м	4 м	6 м	11 м	1 x 5 м
10 м	115 Вт	-	-	1 м	1 м	2 м	3 м	5 м	2 x 5 м
20 м	231 Вт	-	-	-	1 м	1 м	2 м	3 м	4 x 5 м
50 м	577 Вт	-	-	-	-	-	1 м	1 м	10 x 5 м

* Мощность рассчитана с учетом потерь на кабеле.

** Выбирайте наибольшее сечение кабеля в соответствии с таблицей. Сравните допустимый ток выбранного кабеля и максимальный выходной ток источника питания. Если ток источника питания выше, чем допустимый ток кабеля, требуется обязательная установка предохранителя на входе кабеля во избежание возгорания при возможном коротком замыкании.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT/RTW-A160-8-10mm 24V 12 W/m



12 Вт/м



24 В



IP67



CRI>85



Мин. отрезок 50 мм,
LED SMD 2835 (8 шт)

СЕРИЯ RT/RTW-A160-8-10MM 24V 12 W/M


Артикул	Цвет свечения	Световой поток	Световая эффективность	CRI	IP	Ширина	Длина
024534	WHITE  Белый 6000 К	1700 лм/м	157 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
024550	WHITE  Белый 6000 К	1700 лм/м	157 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	50 м
024536	DAY  Дневной 5000 К	1660 лм/м	154 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
026701	DAY  Дневной 5000 К	1660 лм/м	154 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	50 м
024537	DAY  Дневной 4000 К	1630 лм/м	151 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
029427	DAY  Дневной 4000 К	1630 лм/м	151 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
024552	DAY  Дневной 4000 К	1630 лм/м	151 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	50 м
028560	WARM  Теплый 3500 К	1610 лм/м	149 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
028562	WARM  Теплый 3500 К	1610 лм/м	149 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	50 м
024538	WARM  Теплый 3000 К	1600 лм/м	148 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
029426	WARM  Теплый 3000 К	1600 лм/м	148 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
024553	WARM  Теплый 3000 К	1600 лм/м	148 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	50 м
024539	WARM  Теплый 2700 К	1560 лм/м	144 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
024554	WARM  Теплый 2700 К	1560 лм/м	144 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	50 м
028561	WARM  Теплый 2400 К	1530 лм/м	142 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
028563	COOL  Холодный 8000 К	1520 лм/м	141 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	5 м
028565	COOL  Холодный 8000 К	1520 лм/м	141 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	50 м
024540	WHITE  Белый 6000 К	1490 лм/м	138 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	5 м
024555	WHITE  Белый 6000 К	1490 лм/м	138 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	50 м
024542	DAY  Дневной 5000 К	1460 лм/м	135 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	5 м
024557	DAY  Дневной 5000 К	1460 лм/м	135 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	50 м
024543	DAY  Дневной 4000 К	1430 лм/м	132 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	5 м
024558	DAY  Дневной 4000 К	1430 лм/м	132 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	50 м
028564	WARM  Теплый 3500 К	1410 лм/м	131 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	5 м
028566	WARM  Теплый 3500 К	1410 лм/м	131 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	50 м
024544	WARM  Теплый 3000 К	1410 лм/м	131 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	5 м
024559	WARM  Теплый 3000 К	1410 лм/м	131 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	50 м
024545	WARM  Теплый 2700 К	1380 лм/м	128 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	5 м
024560	WARM Теплый 2700 К	1380 лм/м	128 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	50 м



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Ознакомьтесь
с инструкцией




Отключите питание




Обезжирьте поверхность
профиля




Снимите защитную
пленку с ленты




Не давите
на светодиоды



Рекомендуется пайка
для надежности
соединения




Допустимые направления
и минимальный радиус
изгиба ленты

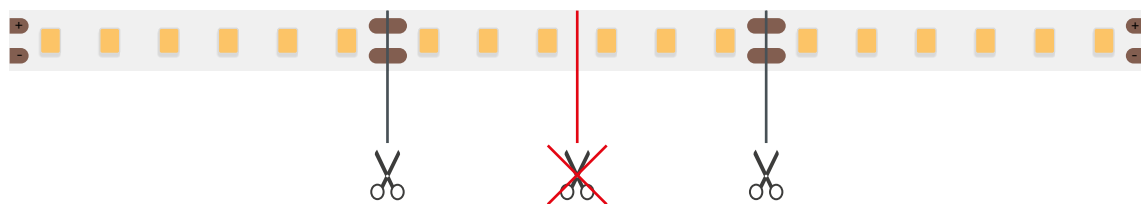

ВНИМАНИЕ! Резка ленты допускается только в обозначенных местах




Не сгибать
под острыми углами



Не скручивать



Не растягивать



Не сгибать



ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА НАПЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЕНТЫ

Для 50 м светодиодной ленты RT/RTW-A160-8-10mm 24V 12 W/m
выходная мощность источника напряжения должна быть:

от 750 до 1200 Вт

24 В

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



Схема 1: подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны



Максимальная длина подключения с одной стороны 5 м

Схема 2: подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО СВЕЧЕНИЯ ЛЕНТЫ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ



Максимальная длина подключения с двух сторон 5 м



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT/RTW-A160-8-10mm 24V 12 W/m



12 Вт/м



24 В




IP67



CRI>85

УПАКОВКА

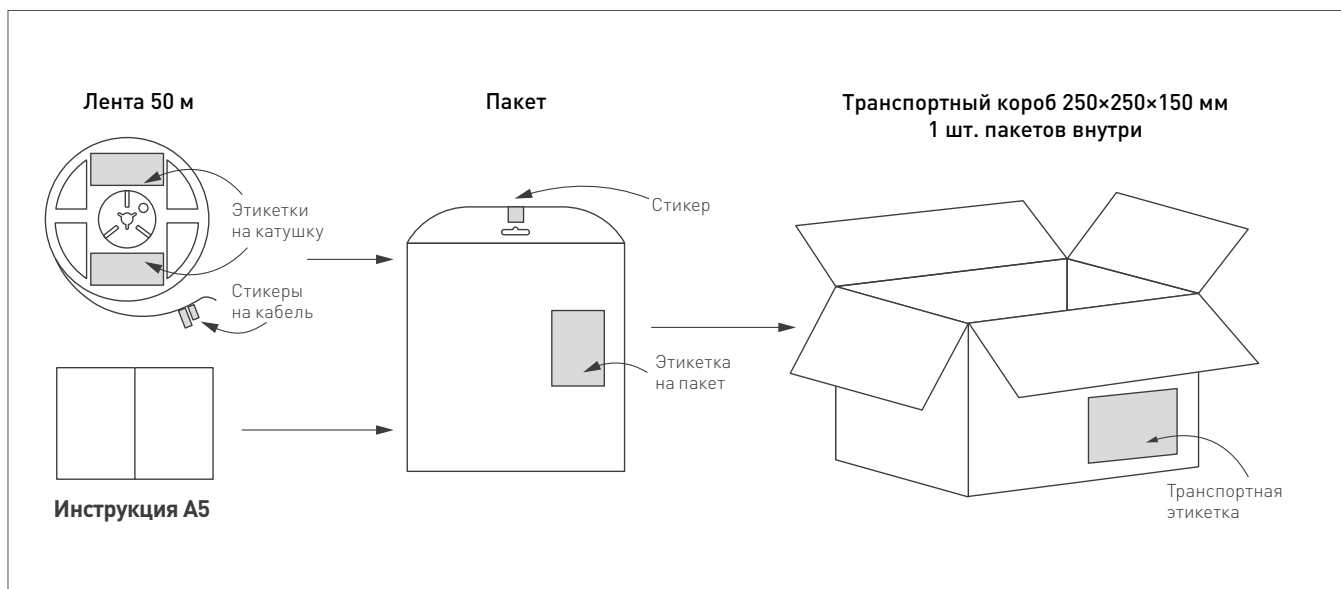

Катушка		50 м
Вес упаковки		3900 гр
Вес транспортной коробки		78 кг