



Электронная документация

## ДЕМО-КЕЙС

WRA-CASE-MTL-BK-V7 (NOBE)


## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>061559</b>
Модель	<b>Демо-кейс WRA-CASE-MTL-BK-V7 (NOBE)</b>
Размеры кейса	<b>280×400×100 мм</b>

## КОМПЛЕКТАЦИЯ





054212	Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-BK	4 шт
054213	Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-GD	4 шт
054214	Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-GR	4 шт
054211	Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-WH	4 шт
054277	Механизм электрической розетки SCT-NOBE-MEU1-SFPL-BK (230V, 16A)	1 шт
054315	Механизм сдвоенной компьютерной розетки SCT-NOBE-MPC2-SFPL-GR (RJ-45, CAT6)	1 шт
054232	Механизм выключателя одноклавишный непроходной LED SWT-NOBE-MK01-SFPL-L-WH (230V, 10A)	1 шт
054284	Механизм розетки с USB зарядкой SCT-NOBE-MUAC-SFPL-WH (230V, 16A)	1 шт
054272	Механизм звонкового выключателя SWT-NOBE-MKR1-SFPL-L-GR (230V, 10A)	1 шт
054282	Механизм розетки влагозащищённый SCT-NOBE-MCP-SFPL-GD (230V, 16A)	1 шт
054264	Механизм выключателя двухклавишный непроходной LED SWT-NOBE-MK02-SFPL-L-BK (230V, 10A)	1 шт
054253	Механизм выключателя двухклавишный непроходной SWT-NOBE-MK02-SFPL-GD (230V, 10A)	1 шт

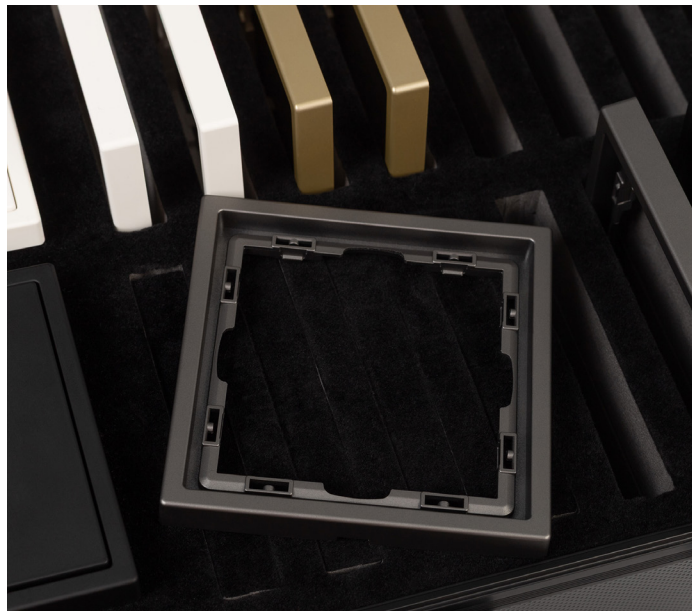

## ЗОНА ДЛЯ РАМОК

**054212**



FRM-NOBF-SFPI-1-BK



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — черный, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

**054213**



FRM-NOBE-SFPL-1-GD



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — золотой, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

**054214**



FRM-NOBF-SFPI-1-GR



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — серый, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

**054211**

FRM-NOBE-SFPL-1-WH




Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — белый, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

## ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

### 054277


SCT-NOBE-MEU1-SFPL-BK (230V, 16A)

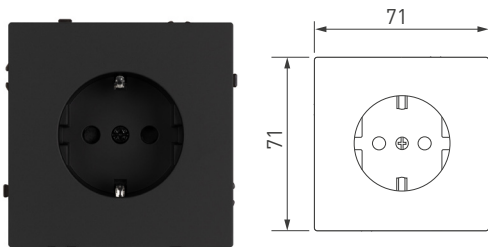

Механизм розетки с заземлением на 1 пост.  
Цвет — черный, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×44 мм.

### 054315


SCT-NORF-MPC2-SFPI-GR (RJ-45, CAT6)

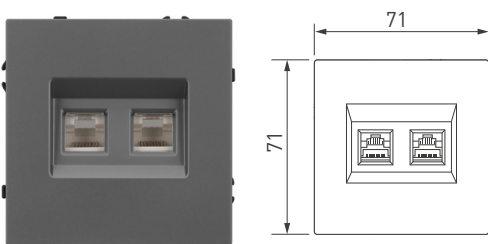

Механизм компьютерной розетки на 2 поста 6 категории.  
Цвет — серый, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Тип подключаемого разъема — RJ45.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×42 мм.

### 054232


LED SWT-NOBE-MK01-SFPL-L-WH (230V, 10A)

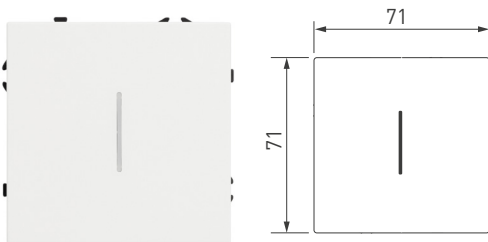

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (непроходной).  
Цвет — белый, с Soft-Touch покрытием.  
Клавиша имеют активную LED-подсветку синего свечения.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

### 054284

SCT-NORF-MUAC-SFPI-WH (230V, 16A)

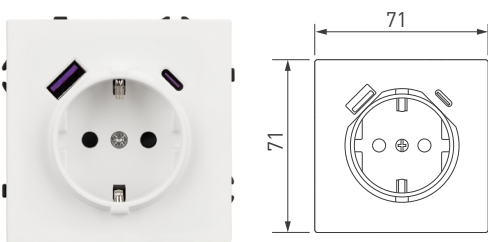


Механизм розетки с заземлением 1 пост + 2 USB порта (Type A + C).  
Цвет — белый, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×53 мм.

## ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

### 054272


SWT-NORF-MKR1-SFPI-I-GR (230V, 10A)

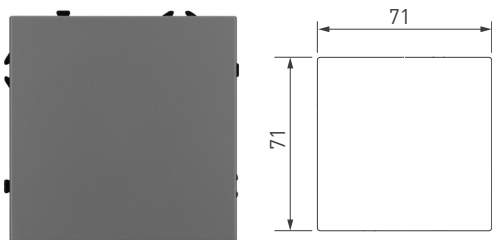

Механизм звонкового выключателя на 1 пост 1 самовозвратная клавиша.  
Цвет — серый, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

### 054282


SCT-NORF-MCP-SFPI-GD (230V, 16A)

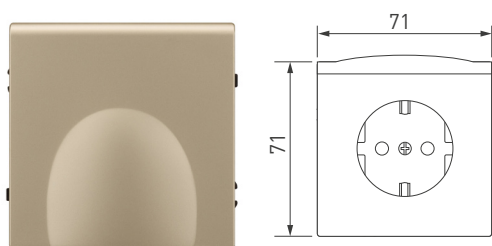

Механизм розетки с заземлением и влагозащитной крышкой на 1 пост.  
Цвет — золотой, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP44.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×45 мм.

### 054264


I FD SWT-NORF-MK02-SFPL-L-BK (230V, 10A)

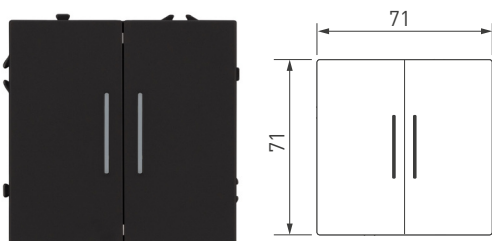

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной).  
Цвет — черный, с Soft-Touch покрытием.  
Клавиши имеют активную LED-подсветку синего свечения.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

### 054253

SWT-NOBE-MK02-SFPL-GD (230V, 10A)

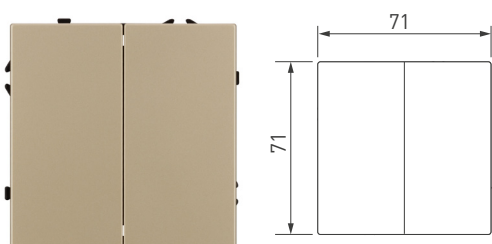

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной).  
Цвет — золотой, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.